

JIMCO KPC A/S har specialiseret sig i bekæmpelse af lugtgener og fedtaflejringer

I STORKØKKENER...

- ved hjælp af patenteret UV-C & OZON teknologi



**FORMINDSK
BRANDRISIKOEN!!**

Undgå dette...



Pga. fedt i kanalen..

**Få renere ventilationskanaler,
formindsk brandrisikoen når du
steger og lad din ventilator arbejde
med maksimalt sug!**

I KPC-systemet til lugt- og fedtreducing anvendes specielle lamper, der danner UV-lys og ozon.



JIMCO lamperne er monteret i en stålramme, der opsættes lige bag ved fedtfilterne i emhætten eller, hvor pladsforholdene ikke tillader dette, i en boks umiddelbart efter emhætten. Ved hjælp af intensiv UV-C stråling og

ozonoxidation nedbrydes forureningen i luften således, at lugtgener til omgivelserne og fedt-/olie- aflejringer i kanalsystemet undgås.

Denne proces bevirker, at lugten, der sendes ud til omgivelserne, reduceres kraftigt. Samtidig er den mængde ozon, som evt. bliver tilovers ved nedbrydningen samt i den efterløbstid, der bør følge efter endt produktion, i stand til at fjerne gamle fedtaflejringer i kanalerne. Der vil derfor med tiden foregå en rensning af det eksisterende anlæg. Det anbefales dog at rengøre kanalerne manuelt i forbindelse med installering af KPC-anlægget.

**-Hvis uheldet skulle
være ude..**




Med et JIMCO KPC anlæg undgås ulemperne fra traditionelle løsninger.

Eksempelvis:

høje skorstene, elektrostatfiltre, aktive kulfiltre, luftvaskere og vellugtende olier etc.

Emhætte hvor Jimco KPC element er installeret:

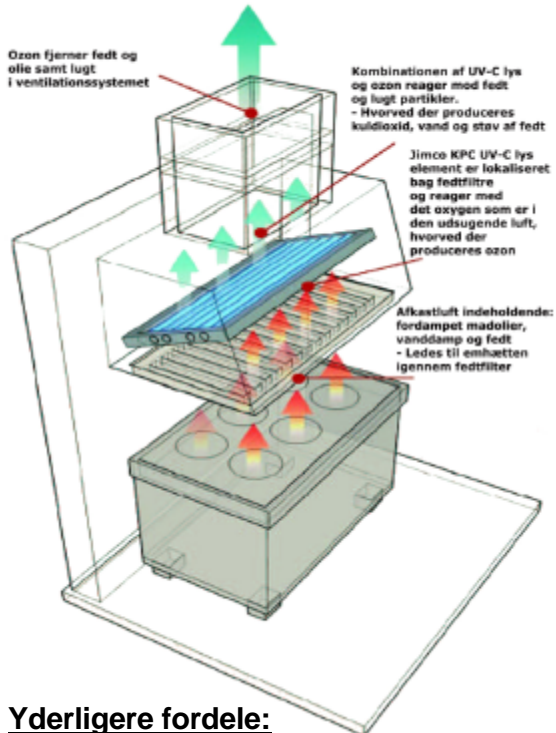

KPC indsatsen består af en stålramme i 2 længder, hvori der er monteret 4 eller 6 stk. JIMCO lamper.

UV-C lamperne har en levetid på ca. 8.000 timer, hvorefter de skal udskiftes for at sikre fortsat effektivitet.

Yderligere fordele:

- ✓ Formindsker brandfare
- ✓ Afprøvet og driftssikkert udstyr
- ✓ Reducerer lugten til omgivelserne
- ✓ Mindre rengøring i emhætte samt kanalerne
- ✓ Ingen brug af kemikalier eller vellugtende olier
- ✓ Ingen brug af filtre, f.eks. kul eller katalysatorer
- ✓ Ingen brug af mikrobiologi
- ✓ Ingen reststoffer eller flydende substanser
- ✓ Maksimal udsugning, på grund af ren ventilation
- ✓ Kompakt installation, behøver kun ringe plads
- ✓ Øjeblikkelig start-sluk funktion
- ✓ Trykdifferensvagt for ventilatorsvigt
- ✓ Konkurrencedygtige anskaffelsesomkostninger
- ✓ Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Mulighed for varme-genanvendelse
- ✓ Enkelt at installere i eksisterende emhætter

Kontakt os for yderligere referencer:

JIMCO KPC A/S - Ellehaven 4D - DK- 5900 Rudkøbing

Tlf.: +45 6251 5462 / Fax: +45 6251 5463

E-mail: jimco@jimco-kpc.dk - Website: www.jimco-kpc.dk



Lad Dem overbevise om vore produkters effektivitet og kvalitet – vi rådgiver Dem gerne!